

Проект дома «Д62»



При заказе проекта смета в подарок

Общая площадь 214,43 м²

Описание

Дом «Д62» - это ответ на потребности наших клиентов, которые ищут современную городскую виллу с гаражом. Простая, чистая форма и гармоничное разделение фасадов делают этот дом классически элегантным.

Стоимость строительства

Проект архитектурный: 64 300 руб.
Строительство*: 9 220 500 руб.

Есть вопросы по данному проекту?

Мы свяжемся с Вами в течение
15 минут и предоставим больше
нужной Вам информации

[Получить консультацию](#)



Характеристики

Общая площадь	214,43 м ²
Жилая площадь	130,25 м ²
Площадь 1 го этажа	62,06 м ²
Площадь 2 го этажа	68,19 м ²







oydo.ru



Описание технологии

Стены (в.1)	Газобетон
Стены (в.2)	Керамический блок
Фундамент	Ленточный
Кровля	Металлочерепица
Перекрытия	Железобетон
Отделка	Штукатурка




Стоимость строительства

Газобетон (в.1):	
Строительство*:	9 220 500 руб.
Под ключ**:	0 руб.
Керамический блок (в.2):	
Под крышу*:	11 064 600 руб.
Под ключ**:	0 руб.


Первый этаж

1. Прихожая	3,6 м ²
2. Холл	10,44 м ²
3. Кухня	9,21 м ²
4. Спальня	9,98 м ²
5. Ванная комната	4,27 м ²
6. Кухня-Гостиная	22,72 м ²
7. Тех. помещение	1,84 м ²
8. Котельная	8,09 м ²
9. Гараж	24,9 м ²

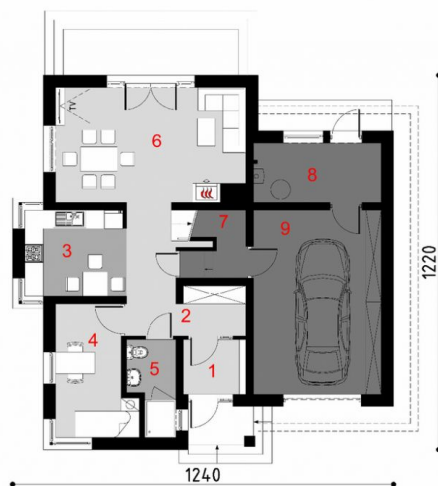

Второй этаж

1. Холл	4,41 м ²
2. Лестница	4,52 м ²
3. Ванная комната	7,78 м ²
4. Спальня	15,05 м ²
5. Ванная комната	3,87 м ²
6. Гардеробная	3,09 м ²
7. Спальня	16,41 м ²
8. Спальня	13,06 м ²

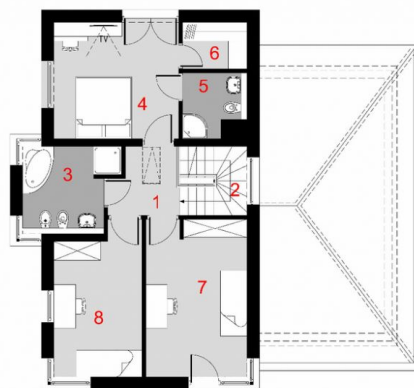

* Комплектация включает в себя: Фундаменты, несущие стены и перегородки, межэтажные и чердачные перекрытия, лестницы, дымоходы, стропильные конструкции и покрытие кровли, окна. На данном этапе НЕ БЫЛИ включены: Внешняя и внутренняя отделки и инженерные системы.

** Дополнительно к комплектации под крышу: Разводка инженерных сетей- электрика, канализация, водоснабжение, отопление А ТАКЖЕ внешняя отделка.